

LINEAR
CREATIVE
DESIGNS



LINEAR – CREATIVE DESIGNS

Die Geradlinigkeit, die Modernität sowie perfekte Technologie sind die Markenzeichen der Kamineinsatzserie Linear von Spartherm. Linear setzt klare Konturen ohne selbst zu dominieren, denn der Kamineinsatz soll das Feuer zur Geltung bringen – nicht umgekehrt. Maximale Funktionalität bei stilvoller, moderner Eleganz war und ist unser Ziel. Lassen Sie sich von unseren Produkten begeistern und fragen Sie sich: „Wie geradlinig bin ich?“



V a r i a A h



Nur wer Grenzen durchbricht erlangt mehr Freiraum und nur wer das Gewohnte überwindet kann das Außergewöhnliche genießen.

FREIHEIT AUF GANZER LINIE



V a r i a 1 V h



V a r i a n t 1 V h

Das Spiel von Form und Farbe ist bei „Ton-in-Ton“ gestalteten Wohnräumen mit LINEAR-Einsätzen besonders einfach.



A r t e 1 V h

A r t e B h

Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.

Antoine de Saint-Exupery





V a r i a A h

V a r i a B h



KLARE FORMEN – ABSOLUT LINEAR



V a r i a S h



V a r i a B - 1 2 0 h





V a r i a 1 V h

V a r i a A - F D h





V a r i a B - F D h

Durchsichtkamine der besonderen Art: „Zwei“ Feuerstellen in einem Raum. Mehr Freiheit, mehr Nutzen, mehr Wohngefühl.

V a r i a B - F D h





Quelle: Schöner Wohnen

V a r i a 2 L h

VIELSEITIGE EMOTIONEN – AUCH ÜBER ECK

BEHAGLICHKEIT MIT
VIEL TRANSPARENZ



V a r i a C h



V a r i a C h



V a r i a E h



A r t e U - 9 0 h





V a r i a 2 L - 1 0 0 h



A r t e U - 7 0 h

HIER WÄHLEN SIE.

Sie haben die Möglichkeit die Scheibenvariante und die Oberfläche an Ihren Wohnraum anzupassen.



4S

4S = 4-seitige Ausführung

Die Ausführung 4S mit 4-seitig bedruckter Glaskeramik und einem geschliffenen Edelstahlgriff.



Elegant: Schlanker geschliffener Edelstahlgriff


Variante 4S



3S

3S = 3-seitige Ausführung


Die Ausführung 3S ist mit 3-seitiger Glaskeramik bedruckt, die untere Glasseite bleibt rahmenlos.

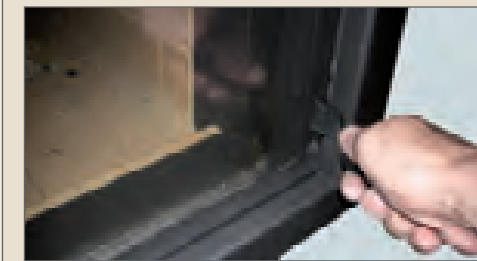

„Kalte Hand“: Zum Öffnen und schließen bei der 3S Variante.

Variante 3S


ÖBERFLÄCHEN UND TECHNISCHE DETAILS




S
Standard
(Schwarz)



A
Avantgarde
(Chrom glänzend)



AM
Avantgarde matt
(Chrom matt)



A-VAG
Avantgarde VAG
(Edelstahl geschliffen)




Komforthebel zur Scheibenreinigung. Für schnelles öffnen ohne Werkzeug in nur 5 Sekunden.



... so ist die Scheibe bequem zu reinigen.



Minimaler Abstand zwischen Tür und Laufmechanik wie eine Schattenfuge

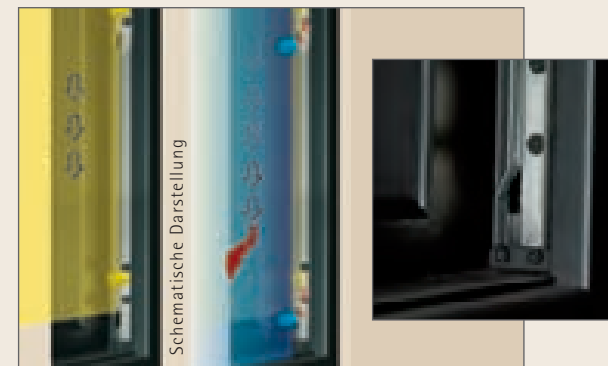

Schematische Darstellung

Patentierter SoftClose-Scheibenmechanismus für einen optimalen allseitig und gleichmäßigen Anpressdruck am Korpus.

TECHNISCHE DATEN



Einbaubeispiele	S. 4	S. 5	S. 9	S. 12	S. 10	S. 11	ohne Abb.	S. 7	S. 8	ohne Abb.	S. 3
Kamineinsatz	Varia 1V	Varia 1Vh	Varia Ah	Varia B-120h	Varia Bh	Varia Sh	Varia Qh	Arte 1Vh	Arte Bh	Arte Sh	Arte Xh
Frontal											
Draufsicht											
Scheibenanordnung											
NW-Leistung	11 kW	11 kW	11 kW	13 kW	11 kW	11 kW	11 kW	8 kW	11 kW	8 kW	10 kW
Türbreite [Tb]	673	671	881	1206	1006	746	656	396	656	396	990
^{4S} Türhöhe [Th]	450/510/570	453/513/573	438	523	523	623	653	803	803	803	-
^{3S} Türhöhe [Th]	-	443/503/563	428	493	493	593	-	-	793	-	660
Gesamtbreite [Gb]	760	780	1015	1410	1150	900	790	515	785	515	1160
Gesamttiefe [Gt]	558	580	610	485	495	520	515	570	515	560	710
Anschlusshöhe [Ah]	1235/1295/1355	1235/1295/1355	1115	1305	1305	1305	1355	1430	1390	1430	1485
Rauchrohr Ø	200	200	200	250	250	200	200	180	200	180	250
^{4S} Unterbauhöhe [Uh]	375	375	375	185	185	185	375	295	245	295	-
^{3S} Unterbauhöhe [Uh]	-	385	385	215	215	215	-	-	255	-	130
Türfunktion	klappbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar
Gewicht	ca. 200 kg	ca. 220 kg	ca. 240 kg	ca. 370 kg	ca. 350 kg	ca. 280 kg	ca. 280 kg	ca. 220 kg	ca. 260 kg	ca. 220 kg	ca. 430 kg

Blendrahmen mit einer Tiefe von 5 cm und einer Aufkantung von 1,5 cm, passend für jedes Gerät, in 3-seitiger oder 4-seitiger Ausführung, können optional bestellt werden.

											
ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	S. 15	S. 16	ohne Abb.	ohne Abb.	
Mini R1V	Mini R1Vh	Mini Sh	Mini Z1/Z1*	Mini Z1h	Speedy 1V/1V*	Speedy 1Vh	Varia A-FDh	Varia B-FDh	Arte X-FDh	Varia FD	Kamineinsatz
											
6 kW	6 kW	7 kW	7/10 kW	7 kW	9 kW/10 kW	9 kW	11 kW	11 kW	10 kW	11 kW	NW-Leistung
443	441	606	443	441	673	671	881	1006	990	673	Türbreite [Tb]
450/510/570	453/513/573	513	510/570	513/573	450/510/570	453/513/573	438	523	-	450/510/570	Türhöhe [Th]
-	-	-	-	-	-	-	428	493	660	-	Türhöhe [Th]
540	560	740	540	560	770	790	1015	1210	1200	750	Gesamtbreite [Gb]
463	485	440	588	610	528	570	598	668	710	626	Gesamttiefe [Gt]
965/1025/1085	965/1025/1085	1160	1275/1335	1275/1335	1175/1235/1295	1175/1235/1295	1235	1305	1485	1205/1265/1325	Anschlusshöhe [Ah]
160	160	180	180	180	200	200	250	250	300	250	Rauchrohr Ø
375	375	185	375	375	375	375	375	185	-	375	Unterbauhöhe[Uh]
-	-	-	-	-	-	-	385	215	130	-	Unterbauhöhe[Uh]
klappbar	hochschiebbar	hochschiebbar	klappbar	hochschiebbar	klappbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	klappbar	Türfunktion
ca. 150 kg	ca. 170 kg	ca. 205 kg	ca. 160 kg	ca. 180 kg	ca. 180 kg	ca. 200 kg	ca. 325 kg	ca. 375 kg	ca. 450 kg	ca. 240 kg	Gewicht

* geprüft für Nachschaltheizfläche

Blendrahmen mit einer Tiefe von 5 cm und einer Aufkantung von 1,5 cm, passend für jedes Gerät, in 3-seitiger oder 4-seitiger Ausführung, können optional bestellt werden.



Einbaubeispiele										
	S. 27	S. 18	ohne Abb.	ohne Abb.	S. 19/20	ohne Abb.	S. 21	S. 24	S. 25	S. 22/23
Kamineinsatz	Varia FDh	Varia 2Lh/2Rh	Mini 2L/2R	Mini 2Lh/2Rh	Varia Ch	Varia BEh	Varia Eh	Varia 2L/2R-100h	Arte U-70h	Arte U-90h
Frontal										
Draufsicht										
Scheibenanordnung										
NW-Leistung	11 kW	11 kW	7 kW	7 kW	9 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	13 kW
Türbreite [Tb]	671	685/465	452/452	465/465	320/650/320	1020	740	1000/410	710/500/710	910/555/910
^{4S} Türhöhe [Th]	453/513/573	510/570	495/555	500/560	540	510	510	520	540	540
^{3S} Türhöhe [Th]	443/503/563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtbreite [Gb]	775	780	510	560	685	1180	856	1060	1015	1215
Gesamttiefe [Gt]	648	590	510	520	635	550	550	505	540	595
Anschlusshöhe [Ah]	1205/1265/1325	1320/1380	1250/1310	1250/1310	1370	1245	1095	1335	1320	1320
Rauchrohr Ø	250	200	180	180	250	250	200	200	200	200
^{4S} Unterbauhöhe [Uh]	375	375	385	385	370	185	185	375	265	265
^{3S} Unterbauhöhe [Uh]	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Türfunktion	hochschiebbar	hochschiebbar	klappbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar	hochschiebbar
Gewicht	ca. 220 kg	ca. 240 kg	ca. 160 kg	ca. 160 kg	ca. 250 kg	ca. 350 kg	ca. 250 kg	ca. 280 kg	ca. 300 kg	ca. 340 kg

Blendrahmen mit einer Tiefe von 5 cm und einer Aufkantung von 1,5 cm, passend für jedes Gerät, in 3-seitiger oder 4-seitiger Ausführung, können optional bestellt werden.

Spartherm produziert seit Jahren nach höchsten Qualitätsansprüchen und kann somit stolz das Qualitätssiegel als Garant für beste Materialien und perfekte Verarbeitung auch bei den LINEAR-Einsätzen präsentieren. SPARTHERM – THE FIRE COMPANY.



V a r i a F D h

Ihr Fachhändler: